ワン・ツゥ・スリー® ネットクランプ PAT. 取扱説明書

この度は ワン・ツゥ・スリー® のネットクランプをお買上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本品は、鉄骨工事において安全ネットを設置するための金具です。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
読み終えた説明書は、お使いになる方がいつでも見られるよう大切に保管してください。

⚠使用上のご注意

- ❗締付ボルトは44N・m（450kgf・cm）で締め付けてください。
- ❗取り付け時は鉄骨をできるだけ深くくわえてください。
- ❗安全ネットの吊綱は構造物にしっかりと結んでください。
- ❗隅部で吊綱の結べない場合は必ず2個使用し、柱から15cm以内に取り付けてください。
- ❗ネットクランプの取り付け間隔は1m以内にしてください。
- ❗縁綱を2本のフックに必ず通し、緩みのないようしっかりと張った状態で使用してください。
- ⃠縁綱を掛ける際はフックに巻き付けないでください。
- ⃠ボルトには絶対に縁綱を掛けないでください。
- ⃠落下衝撃の加わったネットクランプは原則として再使用しないでください。
- ⃠目視でわかる変形が生じた物は使用しないでください。

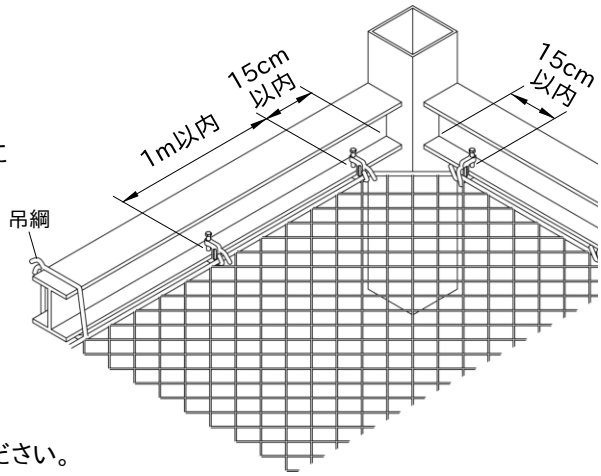

●使い方

内側フランジ取付

SRC造の開口部先行養生の場合は内側に取り付けると便利です。

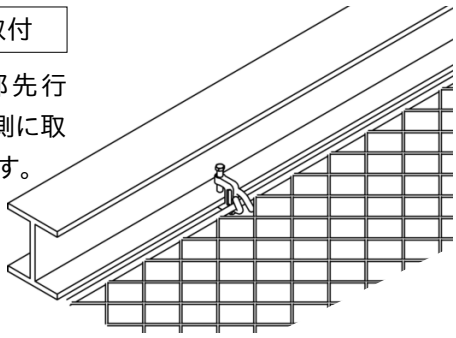

外側フランジ取付

隙間無くネットを張る場合は外側に取り付けてください。

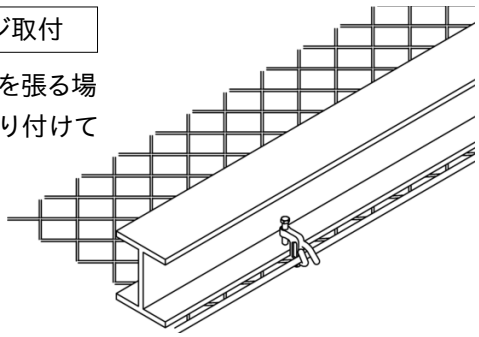

●形状/寸法

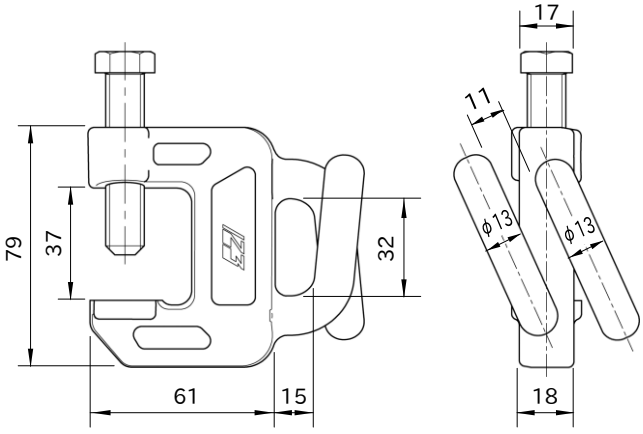

●試験データ

社団法人 仮設工業会

供試体No.	1	2	3
強度kN（kgf）	13.5 以上（1377 以上）	13.5 以上（1377 以上）	13.5 以上（1377 以上）

※いずれもボルトが曲がり、鋼板の滑りが生じた。
※フック部の目視による変形は認められなかった。

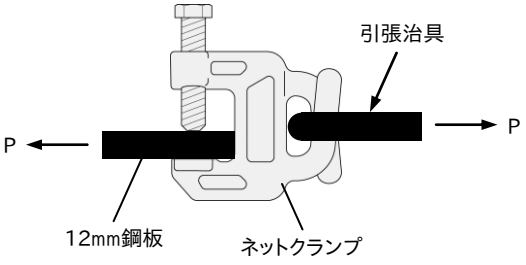

H鋼のフランジに見立てた厚さ12㎜の鉄板を試験機に固定しこれにネットクランプを44kN・mで締め付け、縁綱の代わりに直径13㎜の棒鋼をフック部に掛けて強度の最も弱い水平方向で引っ張りました。

株式会社 伊藤製作所
〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙2401
TEL 0256-41-1230 FAX 0256-41-1231
http://www.ito123.com